

Cobalt™ Co₅
Micrófono vocal clásico



C O B A L T™

MICRÓFONOS

ALAMBRICOS

Descripción general del producto

El micrófono Co5 con interruptor integrado para prender y apagar está diseñado para artistas que prefieren un balance cuidadoso de frecuencias altas, medias y bajas, con inteligibilidad vocal excepcional mediante el control del efecto de proximidad. Si estás triste, ponte a tocar. Con el micrófono Co5 obtendrás claridad y fuerza cuando TÚ quieras.

Uso y colocación del micrófono

En las técnicas de uso de micrófonos influye mucho la preferencia personal.

Esta es simplemente una guía para ayudarle a colocar el micrófono donde le ofrezca un funcionamiento óptimo.

Uso	Colocación óptima
Vocalización	Cero a quince centímetros de la pantalla antiviento, y sobre el eje del micrófono.
Palabra hablada	Trece a veinticinco centímetros de la pantalla antiviento, y sobre el eje del micrófono.

Colocación normal y recomendaciones de uso

1. Siempre apunte el micrófono a la fuente de sonido deseada, y apartado de otras fuentes de sonidos indeseables.
2. Debe colocarse el micrófono cerca de la fuente de sonido para reducir al mínimo la interferencia de otras fuentes de sonido ambientales.
3. Use la regla de 3 a 1 con micrófonos múltiples. Cada micrófono debe estar colocado tres veces más lejos de otros micrófonos que de la fuente de sonido deseada.
4. Mantenga la manipulación del micrófono al mínimo para reducir sonidos mecánicos indeseables.
5. Trabajando cerca del micrófono logrará un mayor tono grave y una mayor ganancia antes de la realimentación.



Cobalt™ Co₅ Micrófono vocal clásico



Especificaciones

Elemento	Dinámica Estructura de imán de neodimio
Respuesta de frecuencia	50 Hz a 18 kHz
Patrón polar	Cardioide
Impedancia	Baja Z balanceada (600 ohmios)
Sensibilidad Voltaje de circuito abierto	2.8 mV/PA (-51 dBV) re 1 Pa* 1 Pa = 94 dB SPL
Conector de micrófono	3 agujas, tipo XLR
Polaridad	Positivo de 2 agujas, referenciado a la aguja 3 con presión positiva en el diafragma
Acabado	Pintura de poliuretano durable
Materiales	Cubierta de cinc fundida a presión
Dimensiones Longitud Diámetro Espiga de sujeción	6.7 pulgadas (170 mm) 2.1 pulgadas (53 mm) .85 pulgadas (22 mm)
Peso Neto Para embarque	10.8 onzas (306 g) 28.9 onzas (819 g)
Accesorios incluidos	Adaptador de soporte (negro) Estuche suave con cierre de cremallera



Garantía

Los micrófonos alámbricos Telex/EV están garantizados contra mal funcionamiento por cualquier causa durante un periodo de (1) año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía no cubre los cables, los conectores de cables o los interruptores. Si su producto Telex/EV falla dentro de este periodo de garantía, llame a nuestro grupo de asistencia técnica al 1-800-392-3497 o al número de larga distancia gratuita 1-800-685-2606 para obtener información detallada de reparación o reemplazo del micrófono o reembolso de su dinero. Si vive fuera de Estados Unidos, sírvase llamar al número que aparece en la columna inferior izquierda de este documento.

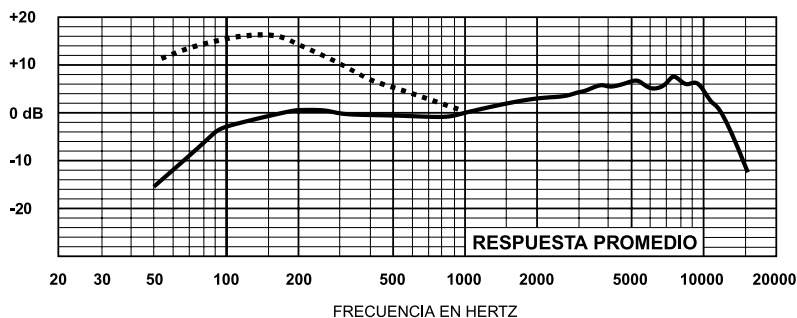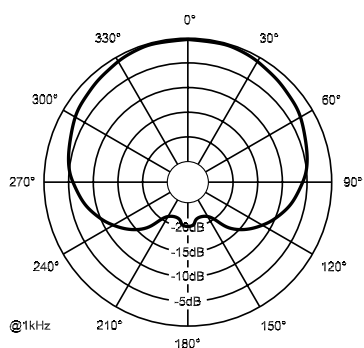

..... Respuesta cercana



Step up to Electro-Voice®

USA 12000 Portland Ave South, Burnsville, MN 55337, Phone: 952-884-4051, FAX: 952-884-0043
Canada 705 Progress Avenue, Unit 46, Scarborough, Ontario, Canada, M1H2X1, Phone: 416-431-4975, 800-881-1685, FAX: 416-431-4588
Switzerland Keltenstrasse 11, CH-2563 IPSACH, Switzerland, Phone: 41/32-331-6833, FAX: 41/32-331-1221
Germany Hirschberger Ring 45, D94315, Straubing, Germany, Phone: 49 9421-706 392, Fax: 49 9421-706 287
France Parc de Courcerin, Allée Lech Walesa, Lognes, 77185 Marne La Vallée, France, Phone: 33/1-6480-0090, FAX: 33/1-6480-4538
Australia Unit 23, Block C, Slough Business Park, Slough Avenue, Silverwater, N.S.W. 2128, Australia, Phone: 61/2-9648-3455, FAX: 61/2-9648-5585
Hong Kong Unit E & F, 21/F, Luk Hop Industrial Bldg., 8 Luk Hop St., San PO Kong, Kowloon, Hong Kong, Phone: 852-2351-3628, FAX: 852-2351-3329
Japan 2-5-60 Izumi, Suginami-ku, Tokyo, Japan 168, Phone: 81-3-3325-7900, FAX: 81-3-3325-7789
Singapore 3015A Ubi Rd 1, 05-10, Kampong Ubi Industrial Estate, Singapore 408705, Phone: 65-746-8760, FAX: 65-746-1206
Mexico Av. Parque Chapultepec #66-201, Col. El Parque Edo. Mex. 53390, Phone: (52) 5358-5434, FAX: (52) 5358-5588
UK 4, The Willows Centre, Willow Lane, Mitcham, Surrey CR4 4NX, UK, Phone: 44 181 640 9600, FAX: 44 181 646 7084
Africa, Mid-East 12000 Portland Ave South, Burnsville, MN 55337, Phone: 952-887-7424, FAX: 952-887-9212
Latin America 12000 Portland Ave South, Burnsville, MN 55337, Phone: 952-887-7491, FAX: 952-887-9212

www.electrovoice.com • Telex Communications, Inc. • www.telex.com
 ©Telex Communications, Inc. 12/2000 Part Number 38109-894

U.S.A. and Canada only.
 For customer orders, contact the Customer Service department at
 800/392-3497 Fax: 800/955-6831
 For warranty repair or service information, contact the Service
 Repair department at 800/685-2606
 For technical assistance, contact Technical Support at 800/392-3497
 Specifications subject to change without notice.
 Designed in the U.S.A. Made in Taiwan.